

ИЗ 3.321.035.00.000 В0			
Перв. примен.			
Спроб. №			
Подп. и дата			
Изм. №			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Изм. № подл.			





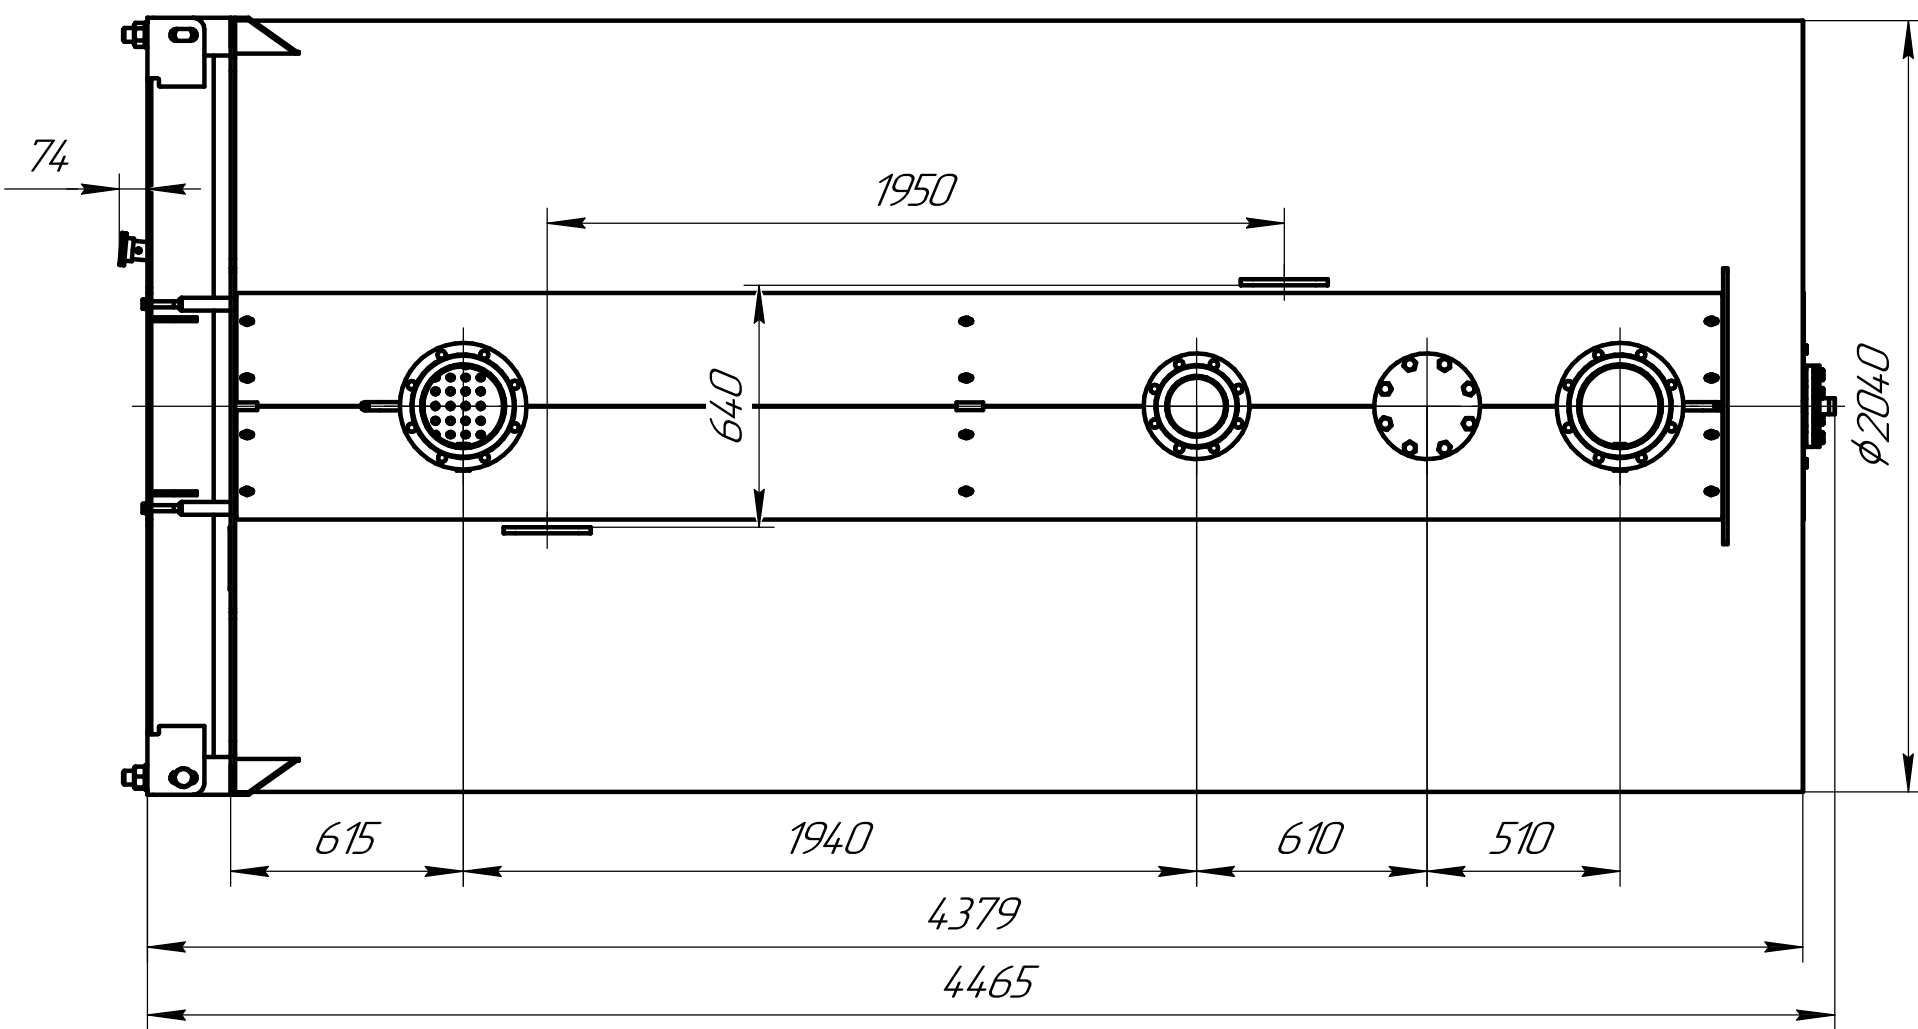


Схема строповки

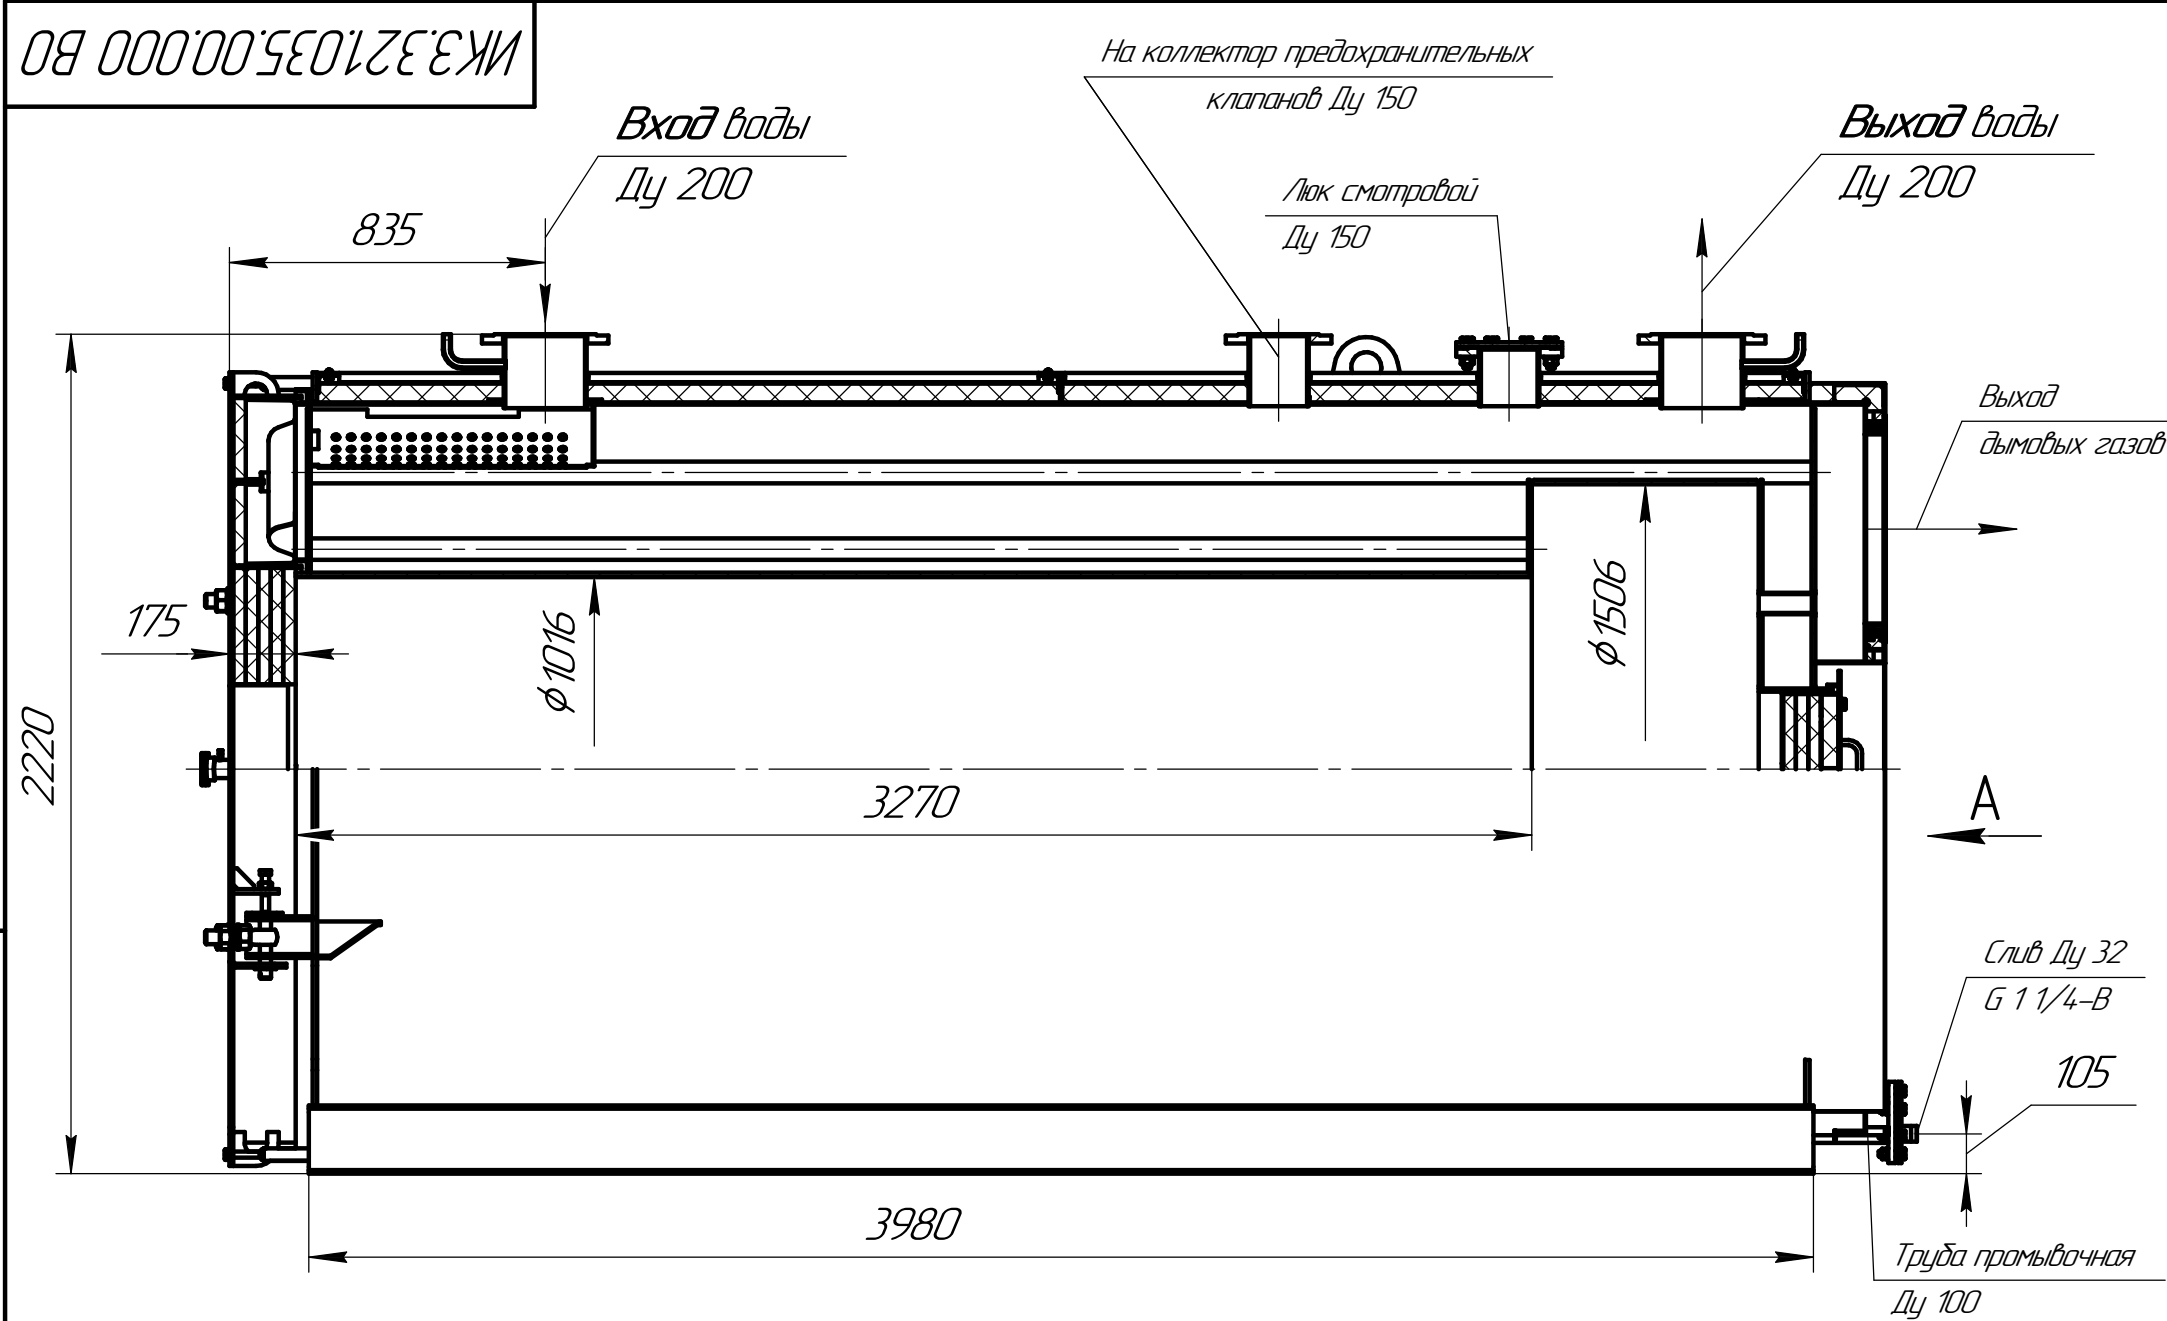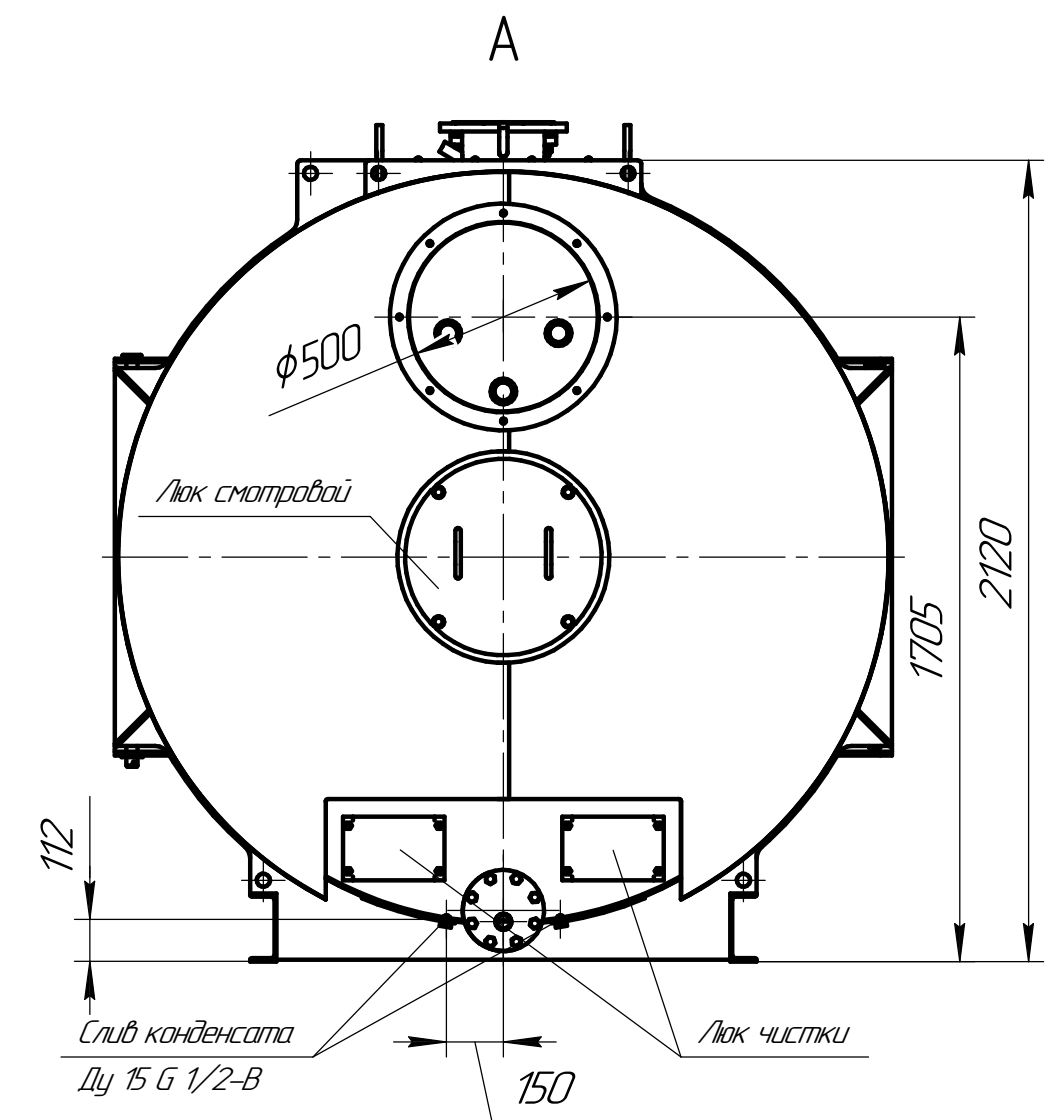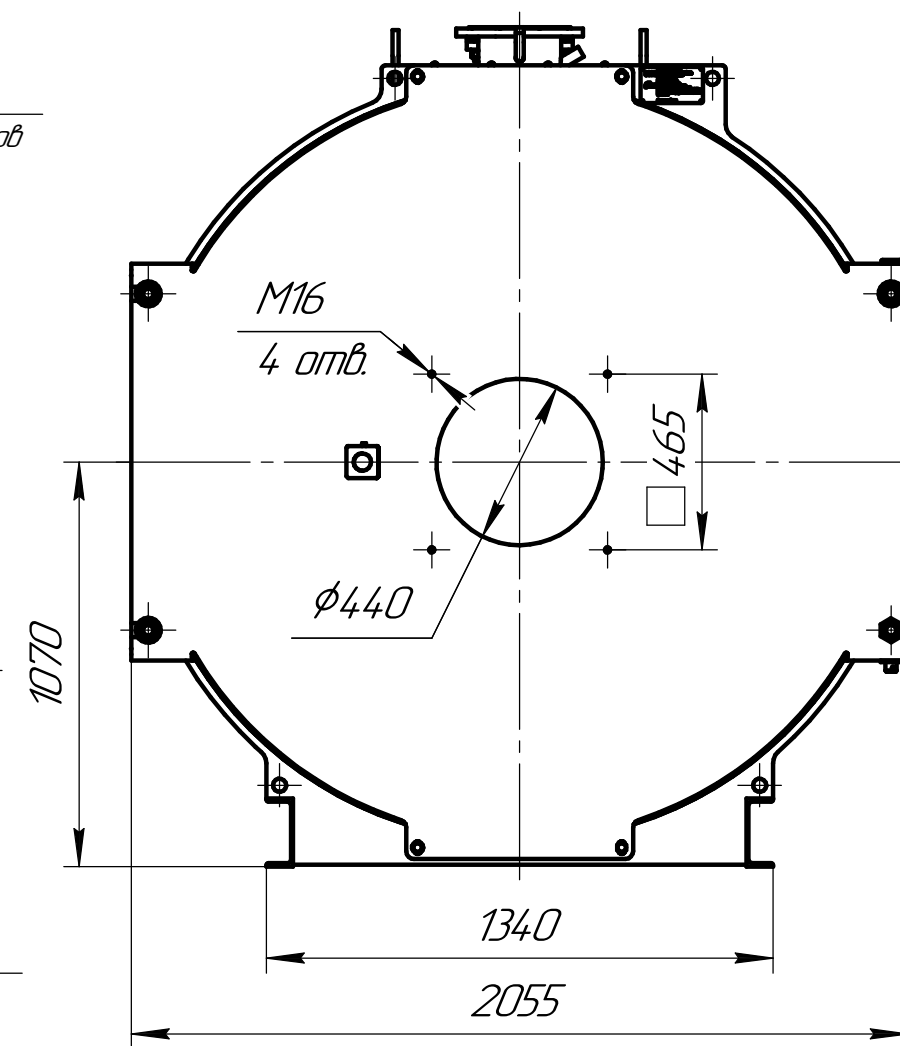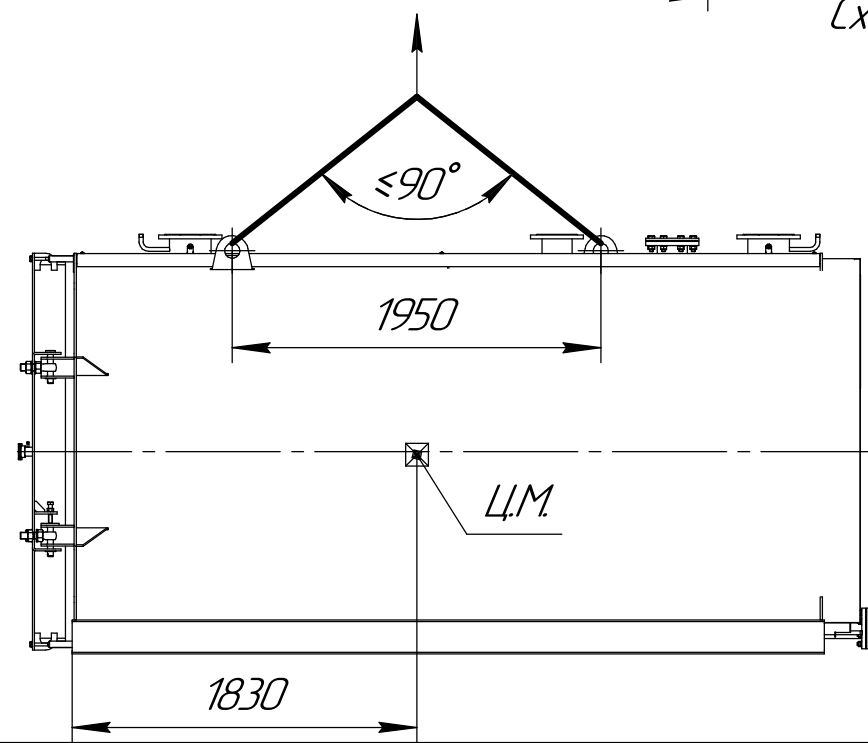

- Назначение: для нагрева воды в отопительных системах.
- Тип котла-водогрейный, стальной, жаротруidный трехходовой.
- Теплопроизводительность, МВт: 3,5
- Вид топлива-природный газ (дизельное топливо)
- Средний эксплуатационный КПД, % -природный газ 94
- Температура нагрева воды, °C, не более 115
- Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа, не более 0,6
- Водяной объем котла, м³ 5,8
- Расход воды через котел, м³/час, (номин./мин.) 120/75
- Гидравлическое сопротивление, кПа (мбар) 7,0 (70)
- Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 850
- Поверхность нагрева, м² 133,1
- Габаритные размеры котла, мм: -длина 4465, -ширина 2055, -высота 2220
- Масса котла без воды, кг 7500

ИЗ 3.321.035.00.000 В0				Котел ARCUS IGNIS G-3500 (КВа-3,5Г)		
Чертеж общего вида				Лист	Масса	Масштаб
					7500	1:20
				Лист	Листов	1
				arcus		