

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дораб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.




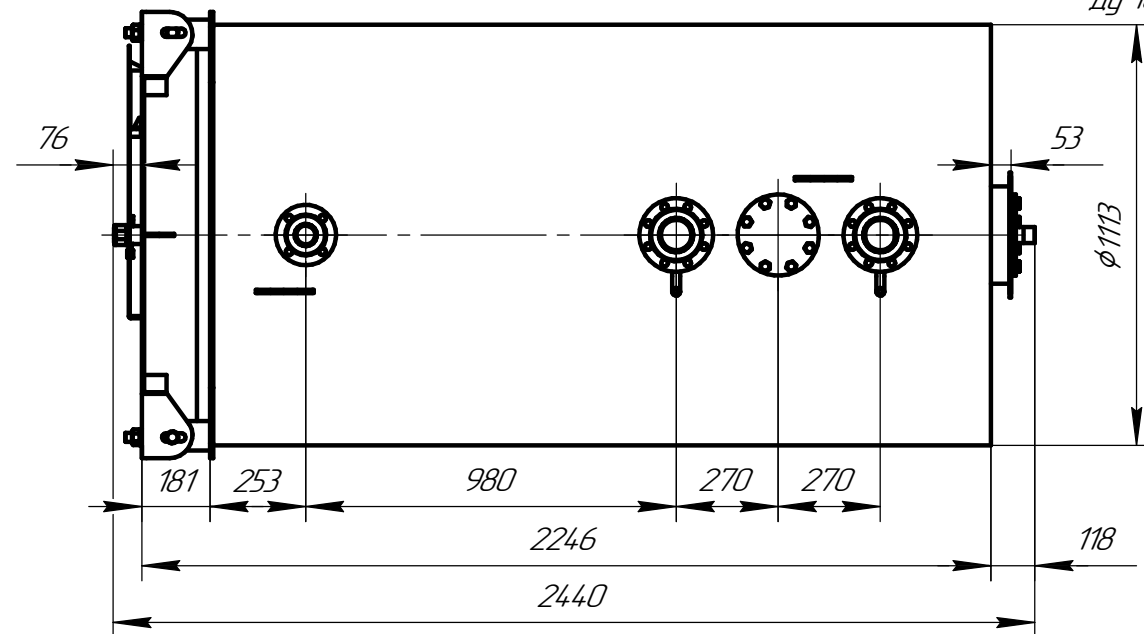


Схема строповки

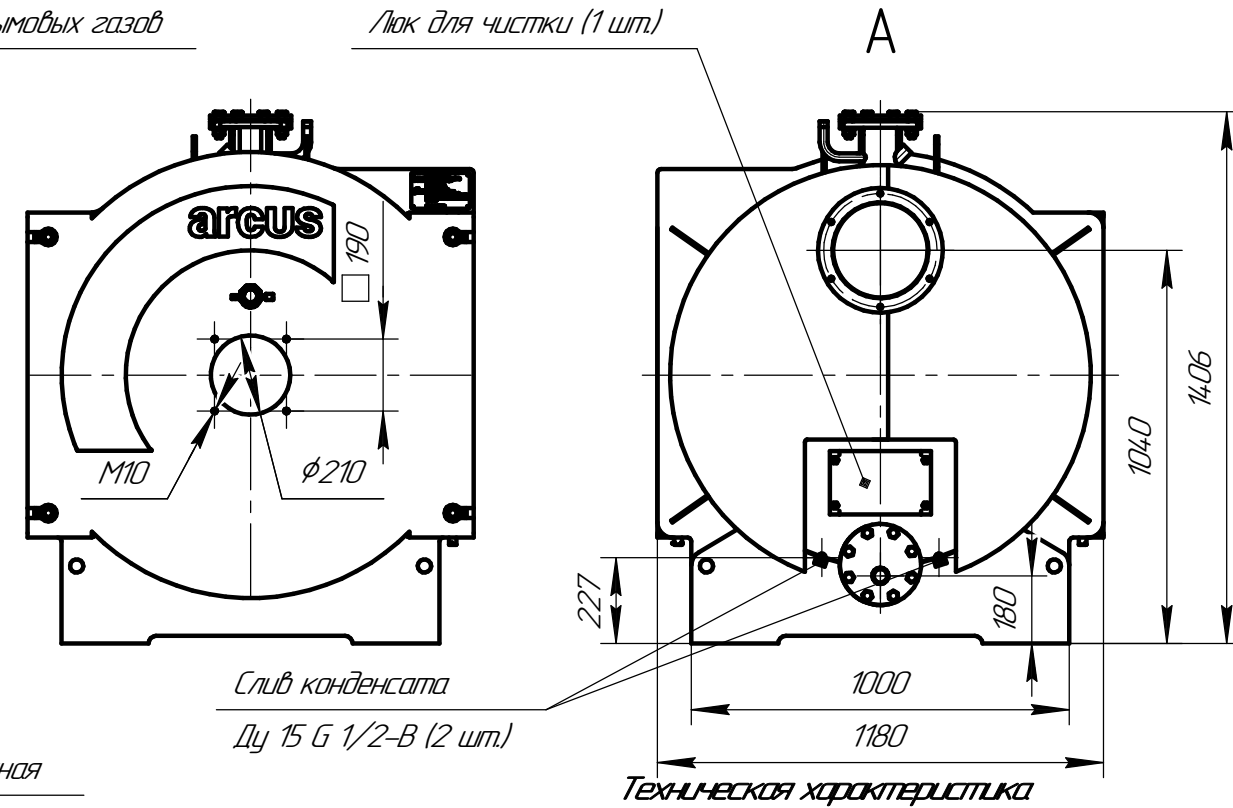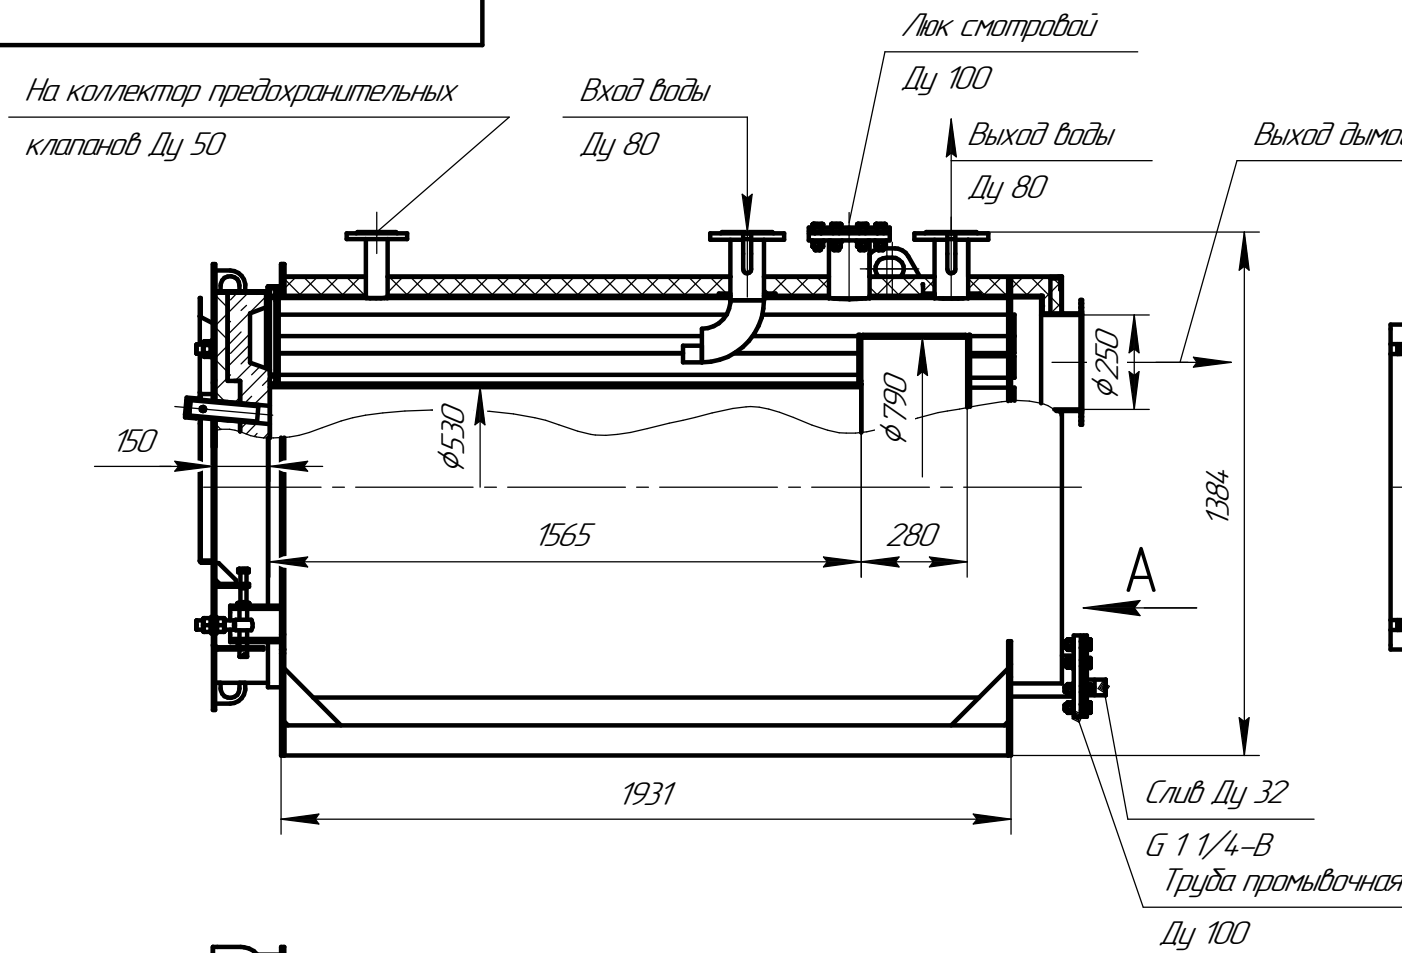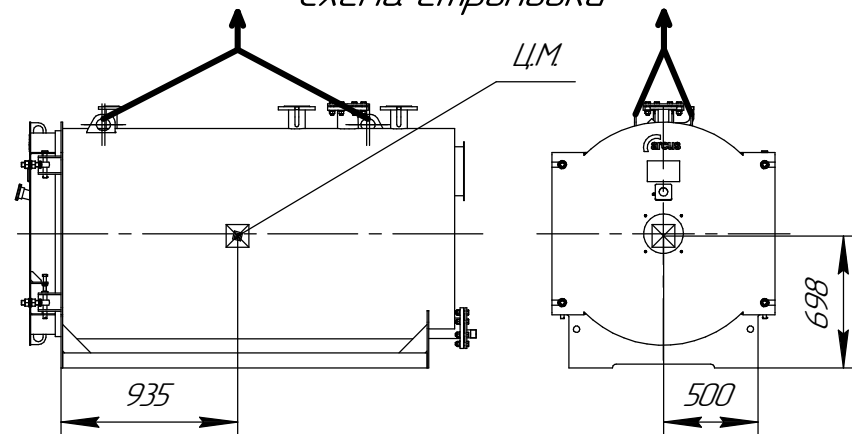

Техническая информация является справочной. Полные и актуальные данные см. в руководстве по эксплуатации или паспорте на котел.
Назначение: для нагрева воды в отопительных системах;

1. Тип котла – водогрейный, стальной, жаротрубный трехходовой;
2. Теплопроизводительность, МВт: 0,6
3. Вид топлива: – природный газ (мазут)
4. Средний эксплуатационный КПД, % – природный газ 94
5. Температура нагрева воды, °C, не более 115
6. Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа, не более 0,6
7. Водяной объем котла, м³ 0,8
8. Расход воды через котел, м³/час, (номин./миним.) 20,6/12
9. Гидравлическое сопротивление, кПа (мбар) 4,6 (46)
10. Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 380
11. Поверхность нагрева, м²: 20,2
12. Габаритные размеры по обшивке котла, мм:
 - длина 2440
 - ширина 1180
 - высота 1406
13. Масса котла без воды, кг 1500

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел ARCUS IGNIS F-600 (КВа-0,6ГМ)	Лист
Разраб.					Чертеж общего вида	Масса
Пров.						1500
Т.контр.						Масштаб
Н.контр.						1:20
Утв.						Лист
						Листов
						1

arcus