
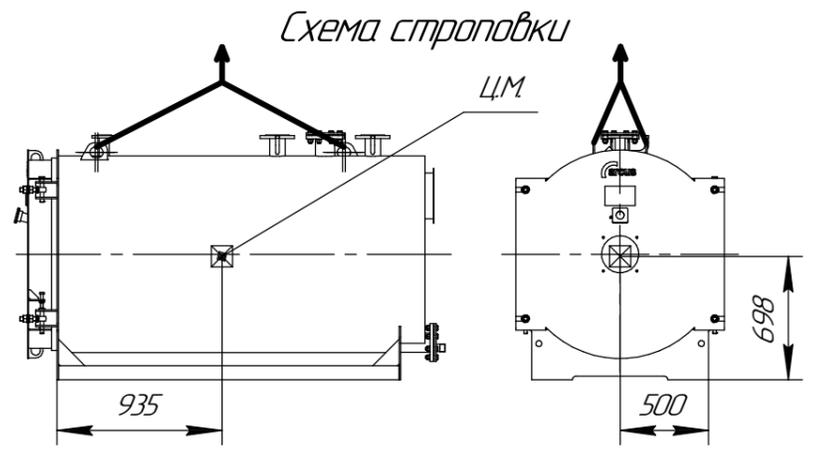
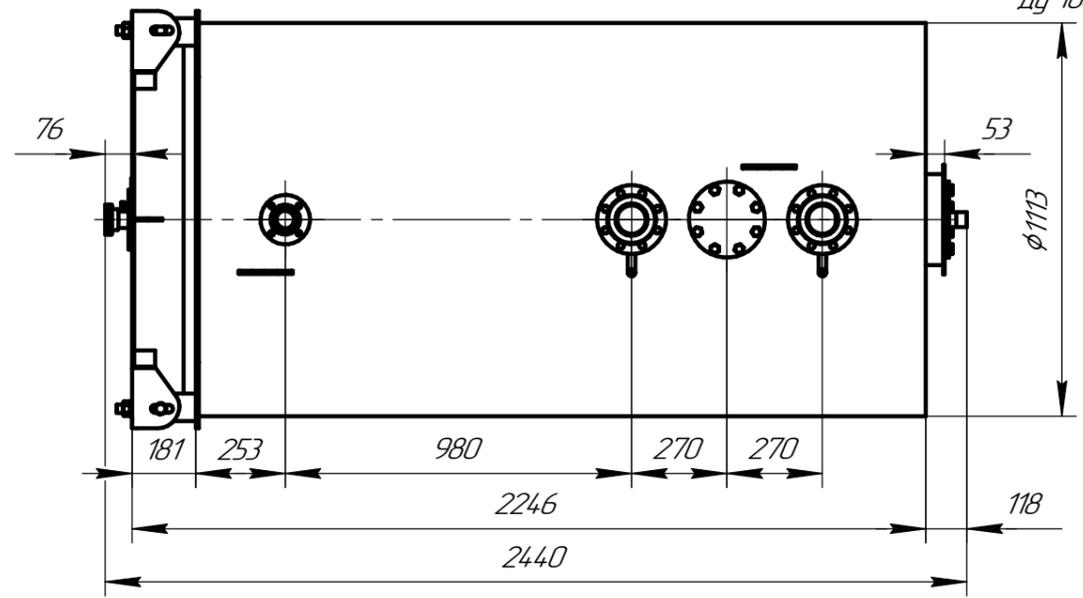
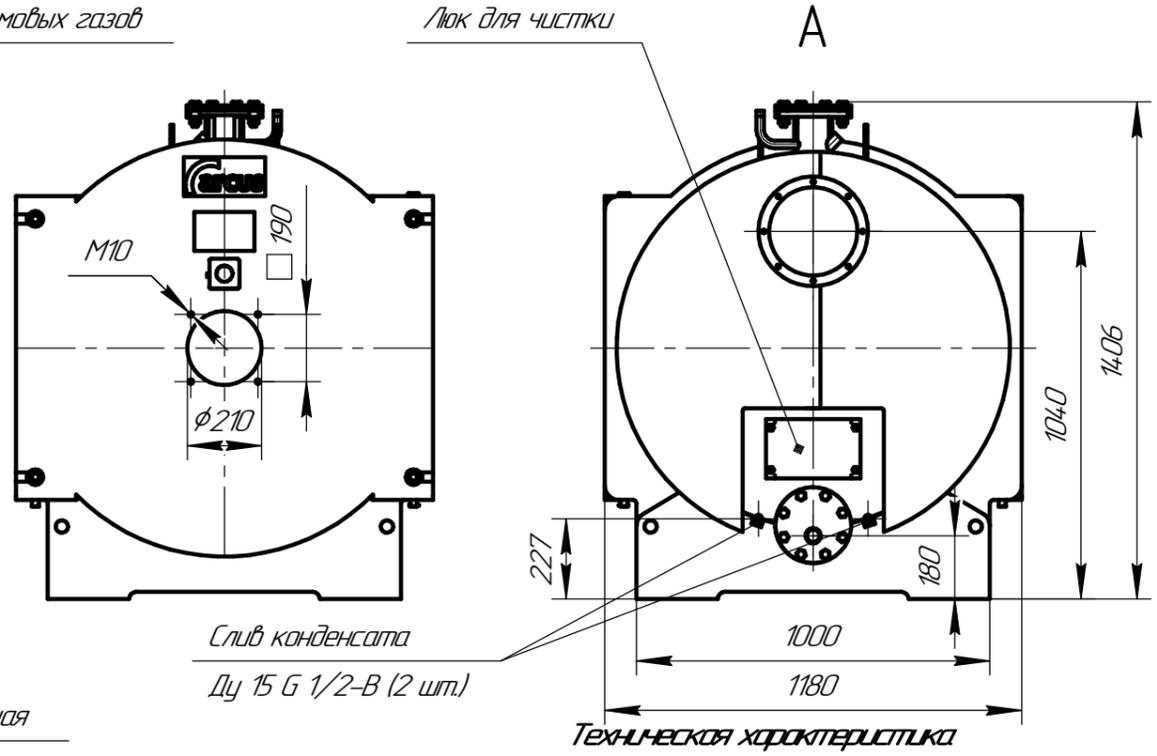


Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

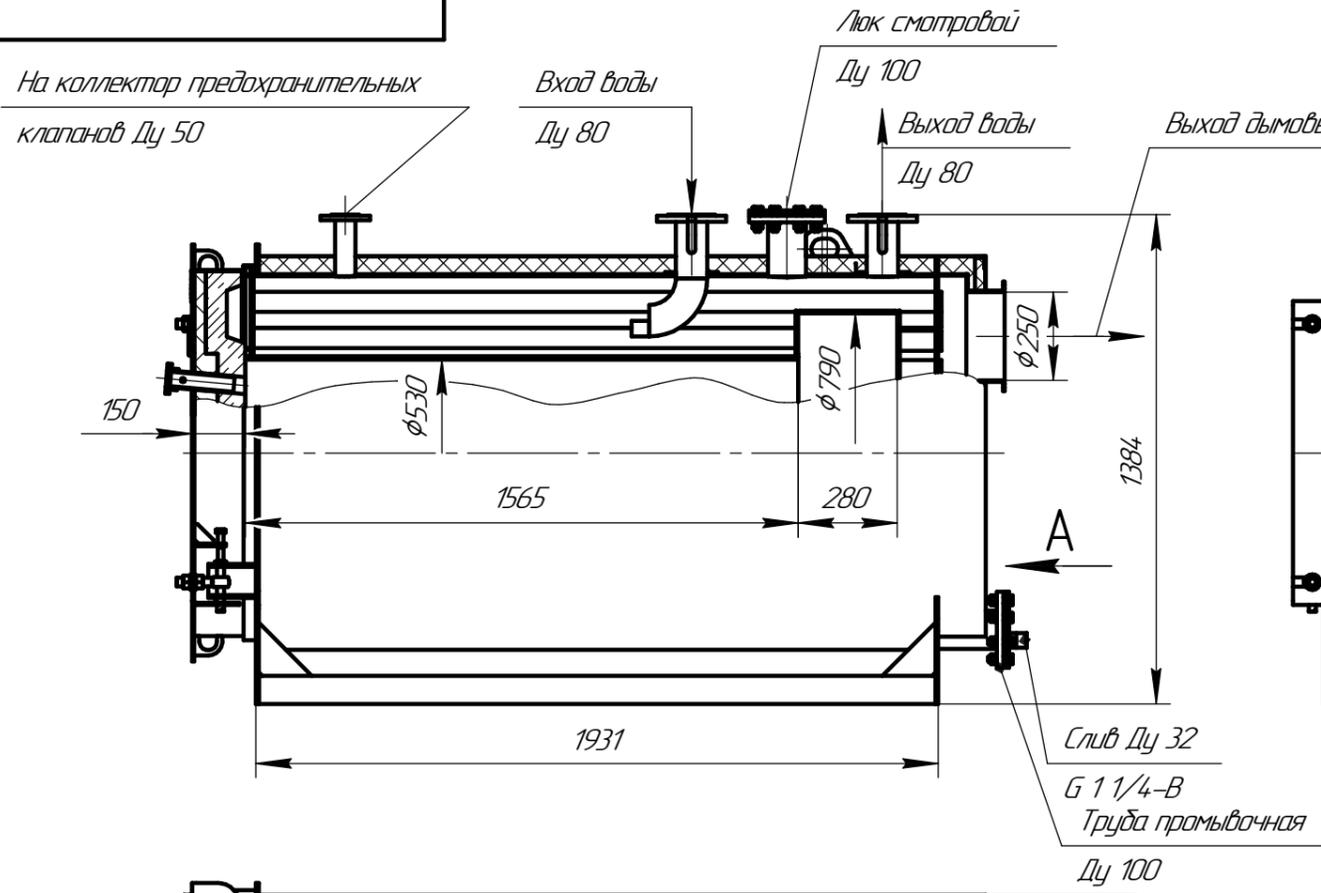

Техническая информация является справочной. Полные и актуальные данные см. в руководстве по эксплуатации или паспорте на котел.  
Назначение: для нагрева воды в отопительных системах;

1. Тип котла – водогрейный, стальной, жаротрудный трехходовой;
2. Теплопроизводительность, МВт: 0,5
3. Вид топлива: – природный газ (мазут)
4. Средний эксплуатационный КПД, % – природный газ 94
5. Температура нагрева воды, °С, не более 115
6. Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа, не более 0,6
7. Водяной объем котла, м<sup>3</sup> 0,8
8. Расход воды через котел, м<sup>3</sup>/час, (номин./миним.) 17/9,5
9. Гидравлическое сопротивление, кПа (мбар) 4,1 (41)
10. Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 310
11. Поверхность нагрева, м<sup>2</sup>: 20,2
12. Габаритные размеры по обшивке котла, мм:
  - длина 2440
  - ширина 1180
  - высота 1406
13. Масса котла без воды, кг 1500

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел ARCUS IGNIS F-500 (КВа-0,5ГМ) Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						1500	1:20
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							