
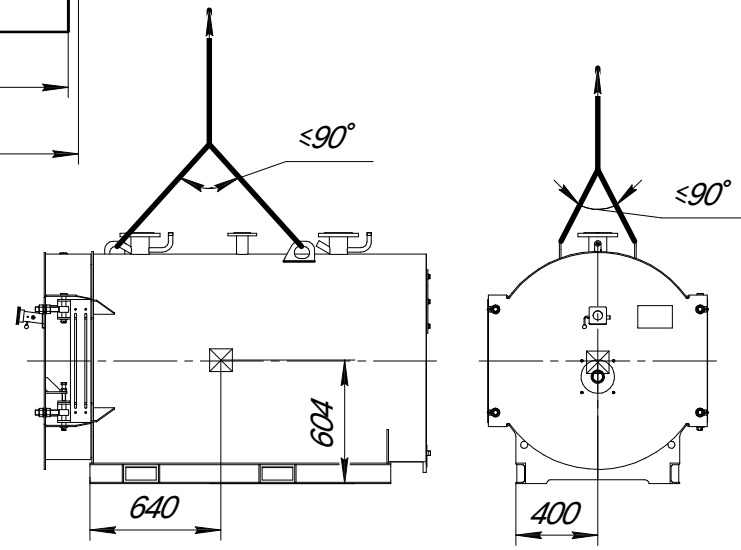
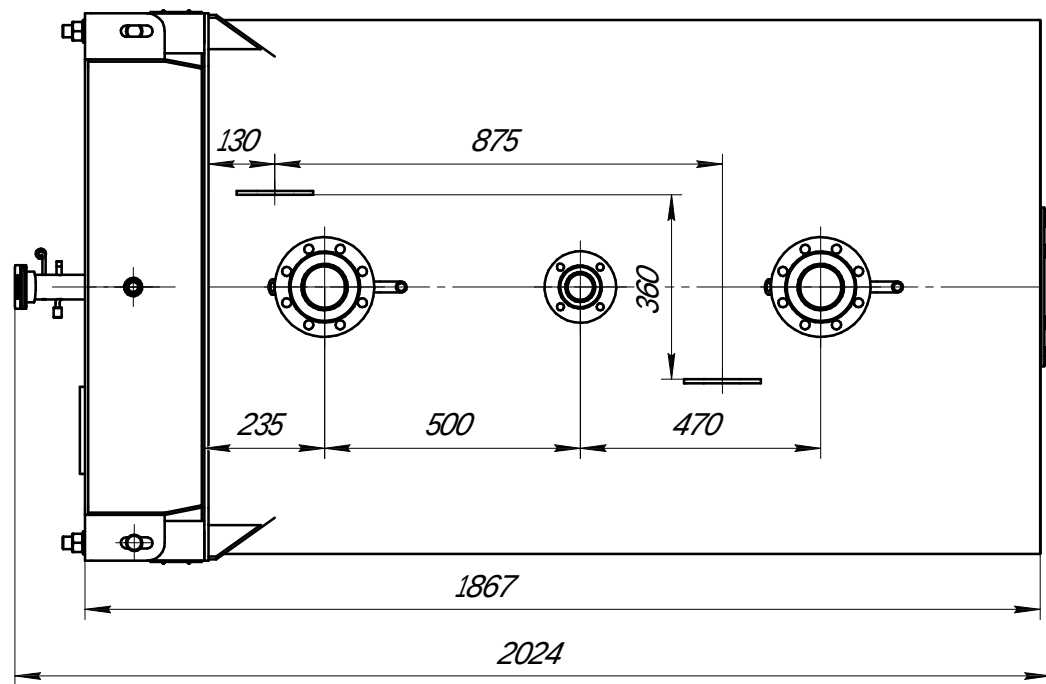
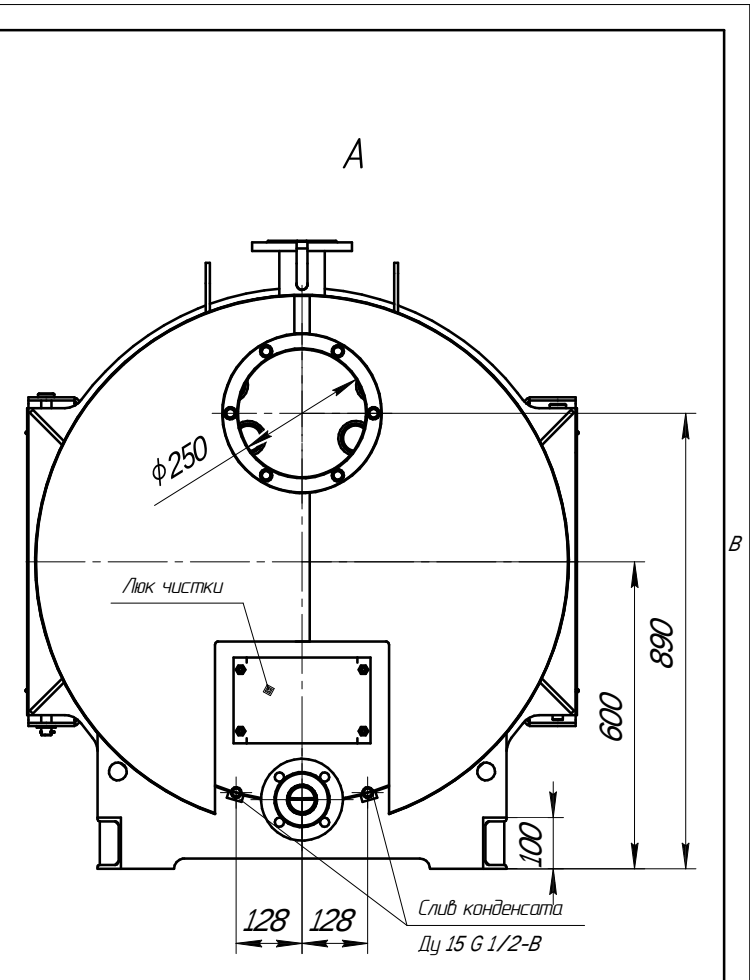
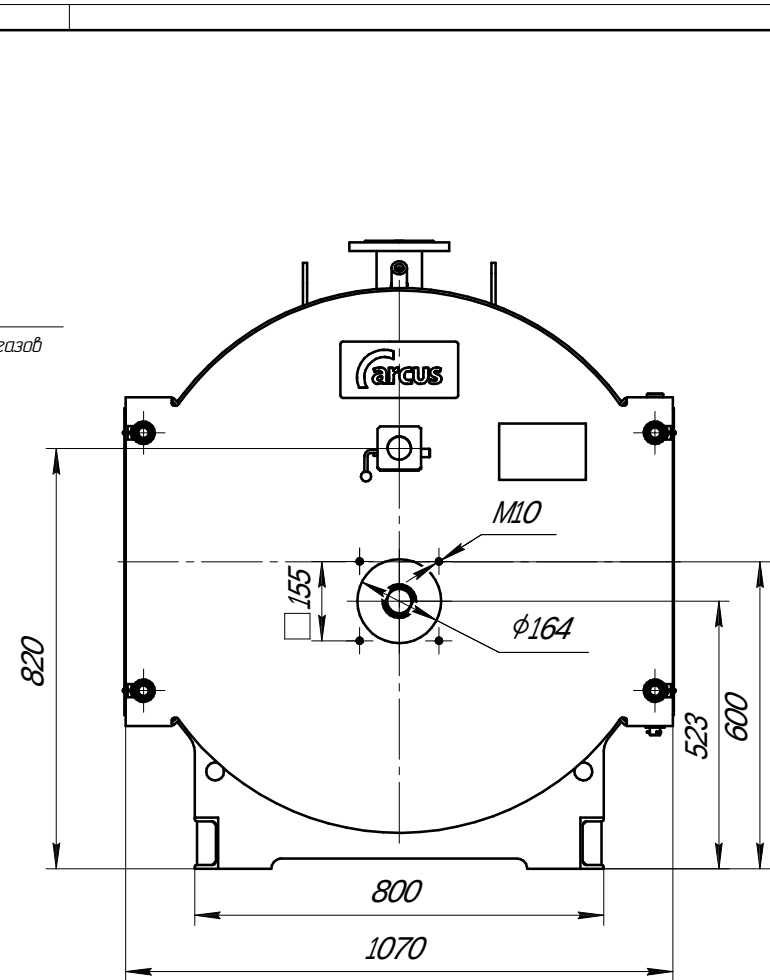


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

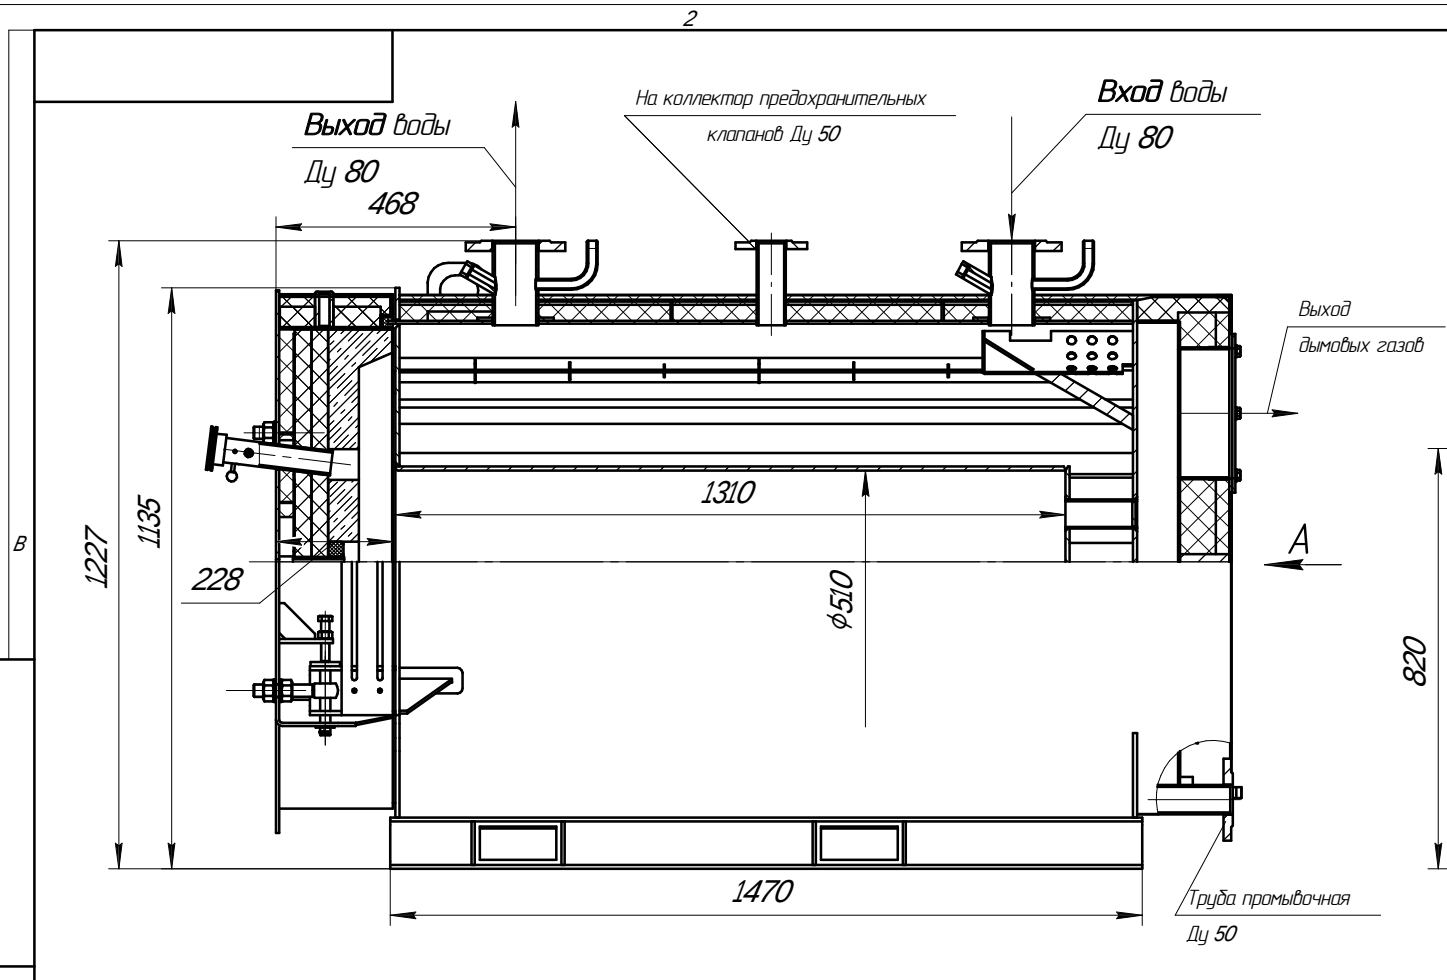

Техническая характеристика

- Назначение: для нагрева воды в отопительных системах.
- Тип котла - водогрейный, стальной, жаротрубный двухходовой.
- Теплопроизводительность, МВт 0,3
- Вид топлива - природный газ (дизель)
- Средний эксплуатационный КПД, % -природный газ 94
- Температура нагрева воды, °C не более 115
- Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа, не более 0,6
- Водяной объем котла, м³ 0,5
- Расход воды через котел, м³/час, (номин./мин) 10,3/6,4
- Гидравлическое сопротивление, кПа (мбар) 1,15 (11,5)
- Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 84
- Площадь нагрева, м² 9,32
- Габаритные размеры котла, мм
 - длина 2024
 - ширина 1070
 - высота 1227
- Масса котла без воды, кг 964

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел ARCUS IGNIS R-300 (КВа-0,3 Г)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				Чертеж общего вида		964	1:10
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							